


ENGRAIS

Engrais et potasse

Le CN offre une gamme complète de wagons-trémies couverts de faible capacité afin de répondre aux besoins de l'industrie. Ce type de wagon se charge et se décharge facilement et assure à son contenu une protection optimale contre les rigueurs du climat. Il convient tout à fait au transport de la potasse et des engrais.

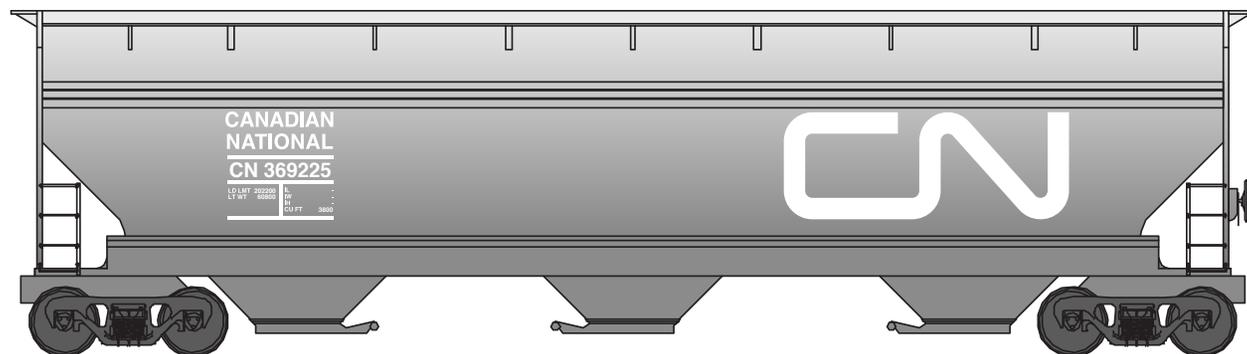

46 pi 0 po CENTRES DES BOGES
 55 pi 0 po BRANCARDS
 56 pi 4-1/2 po PYLÔNES DE CHOC
 59 pi 0 po ATTELAGES

WAGON-TRÉMIE COUVERT DE FAIBLE CAPACITÉ

Description	Série	Charge		Volume		Dimensions extérieures	
		T. imp.	Tonnes	pi ³	m ³	Longueur	Largeur
Wagon-trémie de faible capacité Conçu pour le transport de produits à forte densité, ce wagon-trémie a une charge utile qui varie entre 99 et 114 tonnes.	CNLX 5001-10933	100-114	91-103	3 800-3 850	108-109	53 pi 9 po - 59 pi 0 po	10 pi 8 po
	CN/CNIS 368000-369997	100-113	91-103	3 800	108	55 pi 1 po	10 pi 8 po
	CN 370005-372117	100-113	91-103	3 800-3 850	108-109	53 pi 9 po - 55 pi 1 po	10 pi 8 po
	CNIS 376000-376299	101	92	4 550	129	59 pi 0 po	10 pi 8 po
	CN/CNIS 377000-379496	99-112	90-102	4 350	123	59 pi 0 po	10 pi 8 po
	CN 382001-382699	99-101	90-92	4 550	129	59 pi 0 po	10 pi 8 po
	GTW 138200-138449	101-102	92-93	4 750	135	60 pi 0 po	10 pi 8 po
	CN/CNA 383000-385999	99-102	90-93	4 650-4 750	132-135	60 pi 0 po	10 pi 6 po - 10 pi 8 po
Wagon-trémie de grande capacité Conçu pour le transport de produits à faible densité, ce wagon-trémie a une charge utile qui varie entre 99 et 102 tonnes.	CC 475036-488706	100-102	91-93	4 750	135	60 pi 0 po	10 pi 8 po
	IC 755000-755499	99-100	90-91	4 700	132-135	54 pi 11 po	10 pi 8 po
	CC/IC/ICG 764305-769736	98-102	89-93	4 650-4 750	134-135	59 pi 0 po - 60 pi 0 po	10 pi 7 po - 10 pi 8 po
	CC 800016-800880	101-102	92-93	4 750	135	60 pi 0 po	10 pi 6 po - 10 pi 8 po