


MÉTAUX ET MINÉRAUX

Aluminium et acier

De longueurs diverses (de 52 pieds 6 pouces à 65 pieds 6 pouces), ces wagons sont dotés de divers dispositifs tels que panneaux de bout rabattables et plancher d'acier clouable. Divers aménagements sont possibles afin de répondre aux besoins spécifiques des clients.

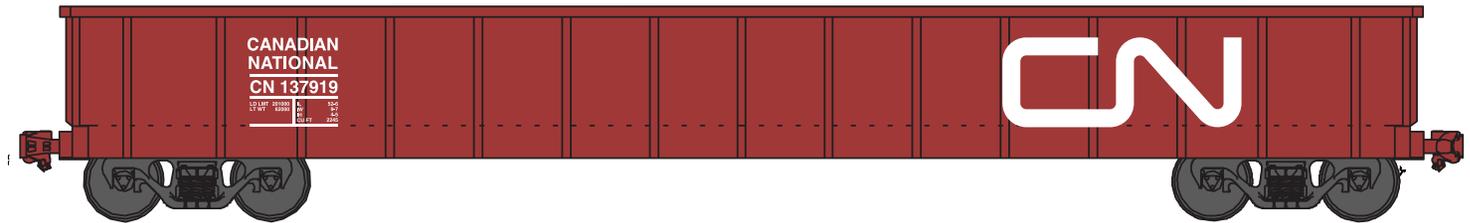

- 51 pi 6 po CENTRES DES BOGES
- 66 pi 5-3/4 po BRANCARDS
- 67 pi 4-3/4 po PYLÔNES DE CHOC
- 70 pi 0-1/4 po ATTELAGES

WAGON-TOMBEREAU DE TYPE COURANT

Description	Série	Charge		Volume		Dimensions intérieures		
		T. imp.	Tonnes	pi ³	m ³	Longueur	Largeur	Hauteur
Wagon-tombereau de type courant	CN 135001-138399	96-104	87-94	1 964-2 264	56-64	52 pi 6 po	9 pi 6 po - 9 pi 7 po	3 pi 11 po - 4 pi 6 po
Wagon particulièrement solide, conçu pour le transport des concentrés de minerai, des barres et tiges métalliques et des ferrailles. Certains modèles sont équipés d'un toit en fibre de verre ou en acier protégeant le chargement des intempéries.	CN 156000-157299	92-96	84-87	3 150-3 155	89	65 pi 6 po	9 pi 7 po	5 pi 0 po
	CN 188100-188263	97-101	88-92	2 245	64	52 pi 6 po	9 pi 7 po	4 pi 5 po - 4 pi 6 po
	CN 190400-190838	96-101	87-92	1 964	56	52 pi 6 po	9 pi 6 po	3 pi 11 po
	DTI 9606-9799	100	91	2 325	66	52 pi 6 po	9 pi 6 po	4 pi 8 po
	IC 97350-97499	94-97	85-88	3 243	92	65 pi 6 po	9 pi 0 po	5 pi 6 po
	IC/ICG/CC 245200-245951	94-100	85-91	1 828-2 000	52-57	52 pi 1 po-52 pi 6 po	9 pi 6 po	3 pi 8 po - 5 pi 11 po
NOTA : Le plancher de certains wagons est doté de berceaux pour le transport de rouleaux de tôle.	ICG 246000-246749	101-114	92-103	2 494-2 743	71-78	52 pi 6 po	9 pi 6 po	5 pi 0 po - 5 pi 6 po
	IC/ICG 249013-249294	93-96	84-87	3 243	92	65 pi 6 po	9 pi 0 po	5 pi 6 po